

MOON-LB3

FR4 devre kartı, 70 mikron bakır yol kalınlığı mevcuttur.

LEDler alüminyum içinde tek parça olarak üretilir.

Üzeri özel kaplama şeffaf solüsyon, poliüretan özel madde ile kaplıdır.

PCB yüksek kontrast sağlamak amacıyla siyah renkte kullanılır.

UV ışığa dayanıklı, sararmaz yapıda polikarbon difüzör kullanılır.



Model	Çalışma Voltajı	Led	Watt	Lümen	Işık Verimi (lm/W)	Ölçüler (cm)
MOON-LB3MONO60	24V DC	60	12	1800	150	100
MOON-LB3MONO72	24V DC	72	12	2160	180	100
MOON-LB3RGBDMX36	24V DC	36	12	-	-	100
MOON-LB3-RGBDMX48	24V DC	48	12	-	-	100
MOON-LB3-RGBWDMX48	24V DC	96	12	-	-	100



Ürün Özellikleri

LED Chip: Samsung, CREE, OSRAM

Gövde Malzemesi: Alüminyum Ekstrüzyon Gövde, Korozyona Karşı Dayanaklı Eloksallı Profil, Isıya Dayanıklı Oval Difüze Kapaklı Polikarbon Cam

Kontrol Sistemi: On/Off, DMX, DALI


Bağlantı Seçenekleri: Kablo veya IP67 Soket

Driver: Ledvance, Meanwell



Ürün Detayları


Profil Ölçüleri

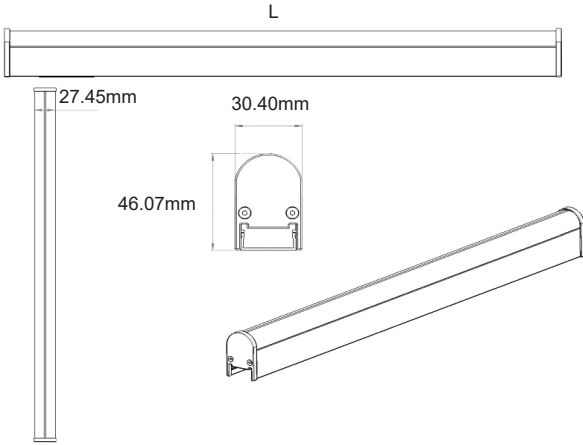


Montaj Ayağı



Bağlantı Seçenekleri

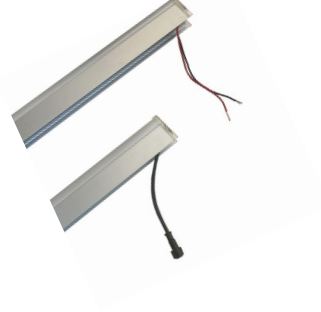

Işık Açısı

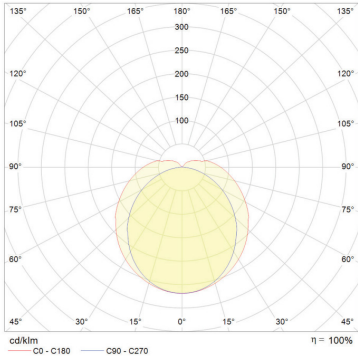

Işık Renkleri



Tek Renk



RGB/RGBW



Dynamic White



DMX



DALI

Gövde Renkleri



Eloksal Kaplama



Custom Color