



TEK BAKIŞTA TÜM LED MODÜL VE DRIVER YELPAZESİ

OCAK 2026



LEDVANCE: GELİŞEN IŞIK

Genel aydınlatma konusunda güvenilir bir ortak olarak tüm eylemlerimiz kötü ışık ile mücadelede hedef odaklıdır. LEDVANCE’te geleneksel, modern ve geleceğe yönelik aydınlatma teknolojilerini uzun vadeli temeller üzerine inşa ediyoruz. Benzersiz bilgi birikimlerimize ek olarak özellikle sağlıklı müşteri ilişkilerine ve güçlü bir küresel satış ağına güveniyoruz. ‘İleri Seviye Işık’ sloganımıza sadık kalarak, size hemen hemen her durum için AB uyumlu ve dolayısı ile geleceğe dönük alternatifler sunuyor, teknik yenilikler ve kullanımı kolay akıllı aydınlatma çözümleri ile rekabet gücünüzü arttırmanıza kesin katkı sağlıyoruz.

Tüm bu nedenler göz önünde bulundurulduğunda sizin ve müşterilerimizin tek bir şeyi hatırlaması gerekiyor: ambalajın üzerinde LEDVANCE yazıyorsa, içindeki ürün verimli, geleceğe dönük ve kalitelidir. Ancak en önemlisi, portföyümüzün, satış desteğimizin ve hizmetimizin kötü ışık ile mücadelede size bugün ve yarın önemli bir rekabet avantajı sağlayacak olmasıdır.

LED, LEDVANCE’TİR. Bize güvenebilirsiniz.



İÇİNDEKİLER

24V SABİT VOLTAJ IP67 METAL KASA
LED SÜRÜCÜ GEN1 7

24V SABİT VOLTAJ IP67 METAL KASA
LED SÜRÜCÜ GEN2 8

24V SABİT VOLTAJ IP67 PLASTİK KASA
LED SÜRÜCÜ 9

SABİT GERİLİM IP20 METAL KASA SMPS
12V/24V/48V 11

24V SABİT VOLTAJ VALUE LED SÜRÜCÜ 12

24V SABİT VOLTAJ SUPERIOR DALI
DİM EDİLEBİLİR LED SÜRÜCÜ 13

SABİT AKIM KOMPAKT KASA
KAPAKLI LED SÜRÜCÜ 15

SABİT AKIM KOMPAKT KASA DALI
DİM EDİLEBİLİR LED SÜRÜCÜ 16

SABİT AKIM LİNEER PLASTİK KASA LED SÜRÜCÜ 17

SABİT AKIM LİNEER METAL KASA AKIM
SEÇİLEBİLİR LED SÜRÜCÜ 18

SABİT AKIM LİNEER METAL KASA AKIM DALI
DİM EDİLEBİLİR LED SÜRÜCÜ 19

RAY İÇİ (SOKET-TRACK) AKIM SEÇİLEBİLİR
TRİFAZE VALUE LED SÜRÜCÜ 20

RAY İÇİ (SOKET-TRACK) AKIM SEÇİLEBİLİR
TRİFAZE DALI DİM EDİLEBİLİR LED SÜRÜCÜ 21

COB LED MODÜL 22

SÜRÜCÜ AİLESİ: OUTDOOR
PROGRAMLANABİLİR SÜRÜCÜ SERİSİ 24

AYDINLATMA KONTROL SİSTEMLERİ 27

ESNEK AYDINLATMA ÇÖZÜMLERİ:

LEDVANCE, lamba ve armatürlerin yanı sıra yenilikçi LED Modüller ve Led Sürücüler ile birlikte yüksek hacimli kullanıcılar ve aydınlatma profesyonelleri için eşsiz bir sistem çözümü sunuyor.

Yüksek verimli teknolojileri ve aydınlatma sistemlerine yönelik optimum güvenilirliği ile bu bileşenler gerek ihtiyaçlarınızı karşılamada gerek iç ve dış mekan uygulamalarına yönelik ekonomik ve tasarım odaklı gereksinimleriniz için en doğru seçim olacaktır.



LEDVANCE'TEN LED MODÜL VE SÜRÜCÜLER



LEDVANCE'TEN LED SÜRÜCÜLER



24V SABİT VOLTAJ IP67 METAL KASA LED SÜRÜCÜ GEN1



Product	Ean	Nominal Wattage W	Nominal Voltage V	Nominal current	Power factor λ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Product weight (gr)	Cable length	Ambient temperature range	Type of protection	Protection class IK (shock resistance)	Lifespan Tc 75 °C	Number of switching cycles
LVED CV 75W/12/IP67 VS24 G1TR LEDV	4099854223709	75	12	6,25	0,96	138	63	32	497	input:300±30mm output:250±30mm	-40°C~55°C	SCP/OTP/OVP/UVF	4/6KV	50000	25000
LVED CV 100W/12/IP67 VS24 G1TR LEDV	4099854223723	100	12	8,33	0,96	153	63	32	567	input:300±30mm output:250±30mm	-40°C~55°C	SCP/OTP/OVP/UVF	4/6KV	50000	25000
LVED CV 150W/12/IP67 VS18 G1TR LEDV	4099854223747	150	12	12,5	0,96	186	63	32	685	input:300±30mm output:250±30mm	-40°C~55°C	SCP/OTP/OVP/UVF	4/6KV	50000	25000
LVED CV 200W/12/IP67 VS15 G1TR LEDV	4099854223761	200	12	16,67	0,97	199	63	37	857	input:300±30mm output:250±30mm	-40°C~55°C	SCP/OTP/OVP/UVF	4/6KV	50000	25000
LVED CV 250W/12/IP67 VS15 G1TR LEDV	4099854223785	250	12	20,83	0,97	199	63	37	857	input:300±30mm output:250±30mm	-40°C~55°C	SCP/OTP/OVP/UVF	4/6KV	50000	25000
LVED CV 320W/12/IP67 VS15 G1TR LEDV	4099854223808	320	12	26,67	0,97	230	68	37	1120	input:300±30mm output:250±30mm	-40°C~55°C	SCP/OTP/OVP/UVF	4/6KV	50000	25000
LVED CV 75W/24/IP67 VS24 G1TR LEDV	4099854223822	75	24	3,13	0,96	138	63	32	497	input:300±30mm output:250±30mm	-40°C~55°C	SCP/OTP/OVP/UVF	4/6KV	50000	25000
LVED CV 100W/24/IP67 VS24 G1TR LEDV	4099854223846	100	24	4,17	0,96	153	63	32	567	input:300±30mm output:250±30mm	-40°C~55°C	SCP/OTP/OVP/UVF	4/6KV	50000	25000
LVED CV 150W/24/IP67 VS18 G1TR LEDV	4099854223860	150	24	6,25	0,96	186	63	32	685	input:300±30mm output:250±30mm	-40°C~55°C	SCP/OTP/OVP/UVF	4/6KV	50000	25000
LVED CV 200W/24/IP67 VS15 G1TR LEDV	4099854223884	200	24	8,33	0,97	199	63	37	857	input:300±30mm output:250±30mm	-40°C~55°C	SCP/OTP/OVP/UVF	4/6KV	50000	25000
LVED CV 250W/24/IP67 VS15 G1TR LEDV	4099854223907	250	24	10,42	0,97	199	63	37	857	input:300±30mm output:250±30mm	-40°C~55°C	SCP/OTP/OVP/UVF	4/6KV	50000	25000
LVED CV 320W/24/IP67 VS15 G1TR LEDV	4099854223921	320	24	13,33	0,97	230	68	37	1120	input:300±30mm output:250±30mm	-40°C~55°C	SCP/OTP/OVP/UVF	4/6KV	50000	25000
LVED CV 350W/24/IP67 VS15 G1TR LEDV	4099854223945	350	24	14,58	0,97	230	68	37	1120	input:300±30mm output:250±30mm*	-40°C~55°C	SCP/OTP/OVP/UVF	4/6KV	50000	25000
LVED CV 400W/24/IP67 VS12 G1TR LEDV	4099854223969	400	24	16,67	0,97	244	83	40	1539	input:300±30mm output:250±30mm	-40°C~55°C	SCP/OTP/OVP/UVF	4/6KV	50000	25000

24V SABİT VOLTAJ IP67 METAL KASA LED SÜRÜCÜ GEN2



Product	Ean	Nominal Wattage W	Nominal Voltage V	Nominal current mA	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Product weight (gr)	Body material	Ambient temperature range	Type of protection	Product lifecycle
LVED PFM CV 100W/12/IP67 30X1 G2TRLEDV	4099854411168	100W	12V	8,34A	138	63	32	497	Metal	-20 to 55°C	Class I	50.000s
LVED PFM CV 100W/24/IP67 30X1 G2TRLEDV	4099854411182	100W	24V	4,17A	138	63	32	497	Metal	-20 to 55°C	Class I	50.000s
LVED PFM CV 150W/12/IP67 20X1 G2TRLEDV	4099854411205	150W	12V	12,5A	176	63	32	616	Metal	-20 to 55°C	Class I	50.000s
LVED PFM CV 150W/24/IP67 20X1 G2TRLEDV	4099854411229	150W	24V	6,25A	176	63	32	616	Metal	-20 to 55°C	Class I	50.000s
LVED PFM CV 200W/12/IP67 20X1 G2TRLEDV	4099854411274	200W	12V	16,67A	199	63	32	875	Metal	-20 to 55°C	Class I	50.000s
LVED PFM CV 200W/24/IP67 20X1 G2TRLEDV	4099854411359	200W	24V	8,34A	199	63	32	875	Metal	-20 to 55°C	Class I	50.000s
LVED PFM CV 250W/12/IP67 20X1 G2TRLEDV	4099854411373	250W	12V	20,84A	199	63	32	875	Metal	-20 to 55°C	Class I	50.000s
LVED PFM CV 250W/24/IP67 20X1 G2TRLEDV	4099854411397	250W	24V	10,42A	199	63	32	875	Metal	-20 to 55°C	Class I	50.000s
LVED PFM CV 350W/12/IP67 12X1 G2TRLEDV	4099854411434	350W	12V	26,67A	244	83	40	1539	Metal	-20 to 55°C	Class I	50.000s
LVED PFM CV 350W/24/IP67 12X1 G2TRLEDV	4099854411458	350W	24V	14,6A	244	83	40	1539	Metal	-20 to 55°C	Class I	50.000s
LVED PFM CV 400W/12/IP67 12X1 G2TRLEDV	4099854411472	400W	12V	30A	244	83	40	1539	Metal	-20 to 55°C	Class I	50.000s
LVED PFM CV 400W/24/IP67 12X1 G2TRLEDV	4099854411496	400W	24V	30A	244	83	40	1539	Metal	-20 to 55°C	Class I	50.000s

24V SABİT VOLTAJ IP67 PLASTİK KASA LED SÜRÜCÜ



LEDVANCE
3 Yıl
Garanti

IP67

30.000s
ömür



Product	Ean	Nominal Wattage W	Nominal Voltage V	Nominal current mA	Power factor λ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Product weight (gr)	Body material	Ambient temperature range	Type of protection	Product lifecycle
LVED CV 8W/24V/IP67/P VS160 G1TR LEDV	4099854275173	8W	24V	0,34A	>0.5	52	30	22	60	PC	-20 to 40°C	Class II	30.000s
LVED CV 16W/24V/IP67/P VS128 G1TR LEDV	4099854275197	16W	24V	0,67A	>0.5	70	36	23	90	PC	-20 to 40°C	Class II	30.000s
LVED CV 24W/24V/IP67/P VS128 G1TR LEDV	4099854275210	24W	24V	1A	>0.5	70	36	23	94	PC	-20 to 40°C	Class II	30.000s
LVED CV 30W/24V/IP67/P VS64 G1TR LEDV	4099854275258	30W	24V	1,25A	>0.5	118	35	26	180	PC	-20 to 40°C	Class II	30.000s
LVED CV 50W/24V/IP67/P VS64 G1TR LEDV	4099854275272	50W	24V	2,08A	>0.5	118	35	26	195	PC	-20 to 40°C	Class II	30.000s
LVED CV 75W/24V/IP67/P VS48 G1TR LEDV	4099854275296	75W	24V	3,13A	>0.5	162	40	32	350	PC	-20 to 40°C	Class II	30.000s
LVED CV 100W/24V/IP67/P VS32 G1TR LEDV	4099854275319	100W	24V	4,17A	>0.5	171	53	37	550	PC	-20 to 40°C	Class II	30.000s
LVED CV 150W/24V/IP67/P VS32 G1TR LEDV	4099854275333	150W	24V	6,25A	>0.5	171	53	37	550	PC	-20 to 40°C	Class II	30.000s

LEDVANCE'TEN LED SÜRÜCÜLER

STANDARTLARINI HEP DAHA YÜKSEĞE
TAŞIMAK İSTEYENLERE ÖZEL:
LEDVANCE KOMPONENT PORTFÖYÜ



SABİT GERİLİM IP20 METAL KASA SMPS 12V/24V/48V



LEDVANCE
3 Yıl
Garanti

50.000s
ömür

IP20



Product	Ean	Nominal Wattage W	Nominal Voltage V	Nominal current mA	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Product weight (gr)	Body material	Ambient temperature range	Type of protection	Product lifecycle
LVED PFM CV 35W/12/IP20 60X1 TR LEDV	4099854413179	35W	12V	3A	99	82	30	205g	Metal	-20 to 40°C	Class I	50.000s
LVED PFM CV 35W/24/IP20 60X1 TR LEDV	4099854411946	35W	24V	1.5A	99	82	30	205g	Metal	-20 to 40°C	Class I	50.000s
LVED PFM CV 35W/48/IP20 60X1 TR LEDV	4099854540325	35W	48V	0.8A	99	82	30	205g	Metal	-20 to 40°C	Class I	50.000s
LVED PFM CV 50W/12/IP20 60X1 TR LEDV	4099854413193	50W	12V	4.2A	99	82	30	205g	Metal	-20 to 40°C	Class I	50.000s
LVED PFM CV 50W/24/IP20 60X1 TR LEDV	4099854411960	50W	24V	2.2A	99	82	30	205g	Metal	-20 to 40°C	Class I	50.000s
LVED PFM CV 50W/48/IP20 60X1 TR LEDV	4099854540349	50W	48V	1.1A	99	82	30	205g	Metal	-20 to 40°C	Class I	50.000s
LVED PFM CV 75W/12/IP20 72X1 TR LEDV	4099854413216	75W	12V	6A	99	97	30	245g	Metal	-20 to 40°C	Class I	50.000s
LVED PFM CV 75W/24/IP20 72X1 TR LEDV	4099854411984	75W	24V	3.2A	99	97	30	245g	Metal	-20 to 40°C	Class I	50.000s
LVED PFM CV 75W/48/IP20 72X1 TR LEDV	4099854540363	75W	48V	1.6A	99	97	30	245g	Metal	-20 to 40°C	Class I	50.000s
LVED PFM CV 100W/12/IP20 54X1 TR LEDV	4099854413230	100W	12V	8.5A	129	97	30	300g	Metal	-20 to 40°C	Class I	50.000s
LVED PFM CV 100W/24/IP20 54X1 TR LEDV	4099854413032	100W	24V	4.5A	129	97	30	300g	Metal	-20 to 40°C	Class I	50.000s
LVED PFM CV 100W/48/IP20 54X1 TR LEDV	4099854540387	100W	48V	2.3A	129	97	30	300g	Metal	-20 to 40°C	Class I	50.000s
LVED PFM CV 120W/12/IP20 54X1 TR LEDV	4099854413254	120W	12V	10A	129	97	30	380g	Metal	-20 to 40°C	Class I	50.000s
LVED PFM CV 120W/24/IP20 54X1 TR LEDV	4099854413056	120W	24V	5A	129	97	30	380g	Metal	-20 to 40°C	Class I	50.000s
LVED PFM CV 120W/48/IP20 54X1 TR LEDV	4099854540424	120W	48V	2.5A	129	97	30	380g	Metal	-20 to 40°C	Class I	50.000s
LVED PFM CV 150W/12/IP20 48X1 TR LEDV	4099854413278	150W	12V	12.5A	159	97	30	400g	Metal	-20 to 40°C	Class I	50.000s
LVED PFM CV 150W/24/IP20 48X1 TR LEDV	4099854413070	150W	24V	6.5A	159	97	30	400g	Metal	-20 to 40°C	Class I	50.000s
LVED PFM CV 150W/48/IP20 48X1 TR LEDV	4099854540448	150W	48V	3.3A	159	97	30	400g	Metal	-20 to 40°C	Class I	50.000s
LVED PFM CV 200W/12/IP20 24X1 TR LEDV	4099854413292	200W	12V	17A	215	115	30	620g	Metal	-20 to 40°C	Class I	50.000s
LVED PFM CV 200W/24/IP20 24X1 TR LEDV	4099854413094	200W	24V	8.8A	215	115	30	620g	Metal	-20 to 40°C	Class I	50.000s
LVED PFM CV 200W/48/IP20 24X1 TR LEDV	4099854540462	200W	48V	4.4A	215	115	30	620g	Metal	-20 to 40°C	Class I	50.000s
LVED PFM CV 250W/12/IP20 24X1 TR LEDV	4099854413315	250W	12V	20A	215	115	30	660g	Metal	-20 to 40°C	Class I	50.000s
LVED PFM CV 250W/24/IP20 24X1 TR LEDV	4099854413117	250W	24V	10A	215	115	30	660g	Metal	-20 to 40°C	Class I	50.000s
LVED PFM CV 250W/48/IP20 24X1 TR LEDV	4099854540509	250W	48V	5A	215	115	30	660g	Metal	-20 to 40°C	Class I	50.000s
LVED PFM CV 350W/12/IP20 24X1 TR LEDV	4099854413339	350W	12V	29A	215	115	30	730g	Metal	-20 to 40°C	Class I	50.000s
LVED PFM CV 350W/24/IP20 24X1 TR LEDV	4099854413131	350W	24V	14.6A	215	115	30	730g	Metal	-20 to 40°C	Class I	50.000s
LVED PFM CV 350W/48/IP20 24X1 TR LEDV	4099854540523	350W	48V	7.3A	215	115	30	730g	Metal	-20 to 40°C	Class I	50.000s
LVED PFM CV 400W/12/IP20 24X1 TR LEDV	4099854413353	400W	12V	33A	215	115	30	740g	Metal	-20 to 40°C	Class I	50.000s
LVED PFM CV 400W/24/IP20 24X1 TR LEDV	4099854413155	400W	24V	16.5A	215	115	30	740g	Metal	-20 to 40°C	Class I	50.000s
LVED PFM CV 400W/48/IP20 24X1 TR LEDV	4099854540547	400W	48V	8.3A	215	115	30	740g	Metal	-20 to 40°C	Class I	50.000s

24V SABIT VOLTAJ PERFORMANCE LED SÜRÜCÜ



Product	Ean	Nominal Wattage W	Nominal current mA	Nominal Voltage V	Power factor λ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Product weight (gr)	Ambient temperature range	Type of protection	Product lifecycle
DR P 30W 220-240 24V 20X1	LEDV 4099854683152	30W	1,25A	24V	0.97	162	40	29	115	-20...+80 °C	IP20	50.000s
DR P 60W 220-240 24V 20X1	LEDV 4099854683176	60W	2,5A	24V	0.97	194	40	31	215	-20...+80 °C	IP20	50.000s
DR P 120W 220-240 24V 20X1	LEDV 4099854685897	120W	5A	24V	0.97	253	40	31	345	-20...+80 °C	IP20	50.000s
DR P 150W 220-240 24V 20X1	LEDV 4099854685910	150W	6,25A	24V	0.97	253	40	31	350	-20...+80 °C	IP20	50.000s
DR P 200W 220-240 24V 20X1	LEDV 4099854685934	200W	8,33A	24V	0.97	346	45	32	564	-20...+80 °C	IP20	50.000s
DR P 250W 220-240 24V 20X1	LEDV 4099854685958	250W	10,4A	24V	0.97	346	45	32	610	-20...+80 °C	IP20	50.000s

24V SABİT VOLTAJ SUPERIOR DALI DİM EDİLEBİLİR LED SÜRÜCÜ



LEDVANCE
**5 Yıl
Garanti**

DALI

50.000s
ömür

IP20



Product	Ean	Nominal Wattage W	Nominal current mA	Nominal Voltage V	Power factor λ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Product weight (gr)	Ambient temperature range	Type of protection	Product lifecycle
DR DALI-SUP-45/220-240/24 10X1 LEDV	4058075421820	45W	1.88A	24V	0,95	187	45	30,5	233	-20 to 45°C	Class I&II	50.000s
DR DALI-SUP-80/220-240/24 10X1 LEDV	4058075421844	80W	3.33A	24V	0,95	290	45	30,5	241	-20 to 45°C	Class II	50.000s
DR DALI-SUP-150/220-240/24 10X1 LEDV	4058075421868	150W	3.33A	24V	0,95	290	45	30,5	342	-20 to 45°C	Class II	50.000s
DR DALI-SUP-250/220-240/24 10X1 EUELEDV	4099854632440	250W	10.41A	24V	0,95	431	40	30,5	750,7	-20 to 45°C	Class II	50.000s

LEDVANCE'TEN LED SÜRÜCÜLER



SABİT AKIM KOMPAKT KASA KAPAKLI LED SÜRÜCÜ



LEDVANCE
5 Yıl
Garanti


50.000s
ömür

IP20



Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Güç (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Voltaj Aralığı (V)	Güç Faktörü	Ripple (kamaşma)	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Ürün Ağırlığı (gr)	Ortam Çalışma Sıcaklığı (Ta)
LVED PFM 6/220-240/150 VS200 TR LEDV	4099854528064	6W	150mA	22-42V	>0.9	± 5 %	96	36	25	53	-20 ...+45
LVED PFM 8/220-240/200 VS200 TR LEDV	4099854528088	8W	200mA	22-42V	>0.9	± 5 %	96	36	25	53	-20 ...+45
LVED PFM 10/220-240/250 VS200 TR LEDV	4099854528101	10W	250mA	22-42V	>0.93	± 5 %	96	36	25	53	-20 ...+45
LVED PFM 13/220-240/300 VS200 TR LEDV	4099854528125	13W	300mA	22-42V	>0.93	± 5 %	96	36	25	53	-20 ...+45
LVED PFM 15/220-240/350 VS200 TR LEDV	4099854528149	15W	350mA	22-42V	>0.95	± 5 %	96	36	25	54	-20 ...+45
LVED PFM 17/220-240/400 VS200 TR LEDV	4099854528163	17W	400mA	22-42V	>0.95	± 5 %	96	36	25	54	-20 ...+45
LVED PFM 19/220-240/450 VS200 TR LEDV	4099854528187	19W	450mA	22-42V	>0.95	± 5 %	96	36	25	54	-20 ...+45
LVED PFM 21/220-240/500 VS200 TR LEDV	4099854528200	21W	500mA	22-42V	>0.95	± 5 %	96	36	25	54	-20 ...+45
LVED PFM 22/220-240/550 VS200 TR LEDV	4099854528224	22W	550mA	22-42V	>0.95	± 5 %	96	36	25	54	-20 ...+45
LVED PFM 24/220-240/600 VS180 TR LEDV	4099854528248	24W	600mA	30-40V	>0.9	± 5 %	113,5	41	25	80	-20 ...+45
LVED PFM 29/220-240/650 VS180 TR LEDV	4099854528262	29W	650mA	30-45V	>0.9	± 5 %	113,5	41	25	80	-20 ...+45
LVED PFM 32/220-240/700 VS180 TR LEDV	4099854528286	32W	700mA	30-45V	>0.9	± 5 %	113,5	41	25	80	-20 ...+45
LVED PFM 34/220-240/750 VS180 TR LEDV	4099854528309	34W	750mA	30-45V	>0.9	± 5 %	113,5	41	25	80	-20 ...+45
LVED PFM 36/220-240/800 VS180 TR LEDV	4099854528323	36W	800mA	30-45V	>0.93	± 5 %	113,5	41	25	80	-20 ...+45
LVED PFM 38/220-240/850 VS180 TR LEDV	4099854528347	38W	850mA	30-45V	>0.93	± 5 %	113,5	41	25	80	-20 ...+45
LVED PFM 41/220-240/900 VS180 TR LEDV	4099854528361	41W	900mA	30-45V	>0.95	± 5 %	113,5	41	25	82	-20 ...+45
LVED PFM 40/220-240/950 VS180 TR LEDV	4099854528385	40W	950mA	30-42V	>0.95	± 5 %	113,5	41	25	82	-20 ...+45
LVED PFM 42/220-240/1000 VS180 TR LEDV	4099854528408	42W	1000mA	30-42V	>0.95	± 5 %	113,5	41	25	82	-20 ...+45

SABİT AKIM KOMPAKT KASA DALI DİM EDİLEBİLİR KAPAKLI LED SÜRÜCÜ

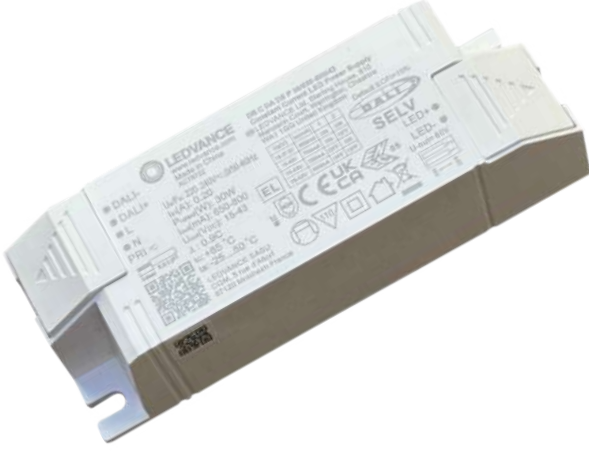

LEDVANCE
5 Yıl
Garanti

DALI


50.000s
ömür

IP20



Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Güç (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Voltaj Aralığı (V)	Güç Faktörü	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Ürün Ağırlığı (gr)	Ortam Çalışma Sıcaklığı (Ta)
DR C DA DS P 20/250-500/48	4099854598159	20W	250-500mA	15-48V	0,95	115	41	28	130	-25 ~ + 50C
DR C DA DS P 30/650-800/43	4099854598173	30W	650-800mA	15-43V	0,95	115	41	28	130	-25 ~ + 50C
DR C DA DS P 40/700-1050/43	4099854598197	40W	700-1.050mA	15-43V	0,95	115	41	28	135	-25 ~ + 50C

SABİT AKIM LİNEER PLASTİK KASA LED SÜRÜCÜ

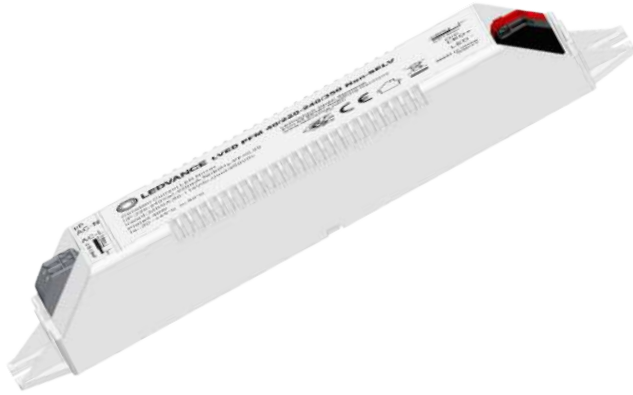

Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Güç (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Voltaj Aralığı (V)	Güç Faktörü	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Ürün Ağırlığı (gr)	Ortam Çalışma Sıcaklığı (Ta)
LVED PFM 14/220-240/350 NSV VS150TRLEDV	4099854354342	14W	350mA	30-40V	0,95	152,5	25,62	22	46	-20 ...+45
LVED PFM 20/220-240/250 NSV VS150TRLEDV	4099854362699	20W	250mA	46-80V	0,95	152,5	25,62	22	50	-20 ...+45
LVED PFM 40/220-240/350 NSV VS150TRLEDV	4099854354328	40W	350mA	80-115V	0,95	152,5	25,62	22	58	-20 ...+45
LVED PFM 40/220-240/300 NSV VS150TRLEDV	4099854400971	40W	300mA	80-130V	0,95	152,5	25,62	22	55	-20 ...+45
LVED PFM 46/220-240/350 NSV VS150TRLEDV	4099854400995	46W	350mA	80-130V	0,95	152,5	25,62	22	55	-20 ...+45

SABİT AKIM LİNEER METAL KASA AKIM SEÇİLEBİLİR LED SÜRÜCÜ



Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Güç (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Voltaj Aralığı (V)	Güç Faktörü	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Ürün Ağırlığı (gr)	Ortam Çalışma Sıcaklığı (Ta)	Ömür
DRL DS P 20/200-350/105 VS110	4099854565373	20W	200-350mA	24-105V	≥0.95	165	30	21	883,6	-20~ + 65	50.000s
DRL DS P 40/200-350/200 VS110	4099854565397	40W	200-350mA	40-200V	≥0.95	165	30	21	990,9	-20~ + 65	50.000s
DRL DS P 60/200-350/220 VS110	4099854565953	60W	200-350mA	40-200V	≥0.95	165	30	21	115,5	-20~ + 65	50.000s
DRL DS P 80/350-500/220 VS60	4099854565410	80W	350-500mA	50-220V	≥0.95	195	30	21	138,33	-20~ + 65	50.000s
DRL DS P 100/350-500/220 VS50	4099854565434	100W	350-500mA	50-220V	≥0.95	230	30	21	168,4	-20~ + 65	50.000s
DRL DS P 150/550-700/220 VS50	4099854565458	150W	550-700mA	50-230V	≥0.95	230	30	21	174	-20~ + 65	50.000s

SABİT AKIM LİNEER METAL KASA AKIM DALI DİM EDİLEBİLİR LED SÜRÜCÜ



Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Güç (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Voltaj Aralığı (V)	Güç Faktörü	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Ürün Ağırlığı (gr)	Ortam Çalışma Sıcaklığı (Ta)	Ömür
DR L DA DS P 25/100-300/220	4099854598050	25W	100-300mA	40-220V	0,97	281	31	22	190+/-10%	-25 ~ + 60C	50.000s
DR L DA DS P 47/100-350/220	4099854598074	47W	100-350mA	40-220V	0,95	281	31	22	190+/-10%	-25 ~ + 60C	50.000s
DR L DA DS P 65/200-450/220	4099854598098	65W	200-450mA	40-220V	0,98	281	31	22	210+/-10%	-25 ~ + 60C	50.000s
DR L DA DS P 90/400-750/220	4099854598111	90W	400-750mA	40-220V	0,97	281	31	22	220+/-10%	-25 ~ + 60C	50.000s
DR L DA DS P 150/550-925/220	4099854598135	150W	550-925mA	40-220V	0,97	360	31	22	310+/-10%	-25 ~ + 60C	50.000s

RAY İÇİ (SOKET-TRACK) AKIM SEÇİLEBİLİR TRİFAZE VALUE LED SÜRÜCÜ



LEDVANCE
5 Yıl
Garanti

50.000s
ömür



Product	Ean	Nominal Wattage W	Nominal current mA	Nominal Voltage V	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Product weight (gr)	Product color	Ambient temperature range	Product lifecycle
DR T DS V 20/150-500/40 WT	4099854674402	20	150-500mA	27-40V	167	45,5	33	105	Beyaz	-20 ~ + 40°C	50.000s
DR T DS V 20/150-500/40 BK	4099854674426	20	150-500mA	27-40V	167	45,5	33	105	Siyah	-20 ~ + 40°C	50.000s
DR T DS V 20/150-500/40 GY	4099854674440	20	150-500mA	27-40V	167	45,5	33	105	Gri	-20 ~ + 40°C	50.000s
DR T DS V 30/350-700/40 WT	4099854674464	28	350-700mA	27-40V	167	45,5	33		Beyaz	-20 ~ + 40°C	50.000s
DR T DS V 30/350-700/40 BK	4099854674488	28	350-700mA	27-40V	167	45,5	33		Siyah	-20 ~ + 40°C	50.000s
DR T DS V 30/350-700/40 GY	4099854674501	28	350-700mA	27-40V	167	45,5	33		Gri	-20 ~ + 40°C	50.000s
DR T DS V 40/700-1050/40 WT	4099854674525	40	700-1.050mA	27-40V	167	45,5	33	107	Beyaz	-20 ~ + 40°C	50.000s
DR T DS V 40/700-1050/40 BK	4099854674549	40	700-1.050mA	27-40V	167	45,5	33		Siyah	-20 ~ + 40°C	50.000s
DR T DS V 40/700-1050/40 GY	4099854674563	40	700-1.050mA	27-40V	167	45,5	33		Gri	-20 ~ + 40°C	50.000s
DR T V ALU JOINT EUE	4099854674648				167	45,5	33		metal		
DR T V PLASTIC RING BK EUE	4099854674587				167	45,5	33	113	Siyah		
DR T V PLASTIC RING WT EUE	4099854674600				167	45,5	33		Beyaz		
DR T V PLASTIC RING GR EUE	4099854674624				167	45,5	33		Gri		

RAY İÇİ (SOKET-TRACK) AKIM SEÇİLEBİLİR TRİFAZE DALI DİM EDİLEBİLİR LED SÜRÜCÜ



Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Güç (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Voltaj Aralığı (V)	Güç Faktörü	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Ürün Ağırlığı (gr)	Gövde Rengi	Ortam Çalışma Sıcaklığı (Ta)	Ömür
DRT DA DS P 28/150-700/40 WT	4099854615429	28W	150-700mA	10-40V	≥0.95	198	31	45	160,2	Beyaz	-25 ~ + 35	50.000s
DRT DA DS P 28/150-700/40 BK	4099854615443	28W	150-700mA	10-40V	≥0.95	198	31	45	160,2	Siyah	-25 ~ + 35	50.000s
DRT DA DS P 28/150-700/40 GY	4099854615467	28W	150-700mA	10-40V	≥0.95	198	31	45	160,2	Gri	-25 ~ + 35	50.000s
DRT DA DS P 40/250-1050/40 WT	4099854615481	40W	250-1.050mA	10-48V	≥0.97	198	31	45	163	Beyaz	-25 ~ + 35	50.000s
DRT DA DS P 40/250-1050/40 BK	4099854615504	40W	250-1.050mA	10-48V	≥0.97	198	31	45	163	Siyah	-25 ~ + 35	50.000s
DRT DA DS P 40/250-1050/40 GY	4099854615528	40W	250-1.050mA	10-48V	≥0.97	198	31	45	163	Gri	-25 ~ + 35	50.000s

COB LED MODÜL



- LEDVANCE LED driver ve COB LED Modül ile sistem çözümü ve 5 yıl garanti
- 5W' dan 60W' a kadar güç seçenekleri
- 160 lm/w' a kadar verimlilik
- 2.700K, 3.000K, 3.500K, 4.000K, 6.500K standart modeller ve Amber, Gıda gibi özel üretimler
- CRI 80, 90, 97 seçenekleri

LEDVANCE'TEN LED SÜRÜCÜLER



PROGRAMLANABİLİR OUTDOOR LED SÜRÜCÜ



LEDVANCE
5 Yıl
Garanti

50.000s
ömür

IP67



Product	Ean	Nominal Wattage W	Nominal current mA	Power factor λ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Product weight (gr)	Cable length	Ambient temperature range	Type of protection	Dimmable	Adjustable	Product Lifecycle	IP
LVED FP 75/220-240/IP67 VS10 TR LEDV	4058075645301	75	1,05-1,50	0,97	128	68	37	600	in/out 300 dimming 350	-40°C~55°C	Class I	Yes	Yes	50.000s	67
LVED FP 100/220-240/IP67 VS10 TR LEDV	4058075645325	100	1,05-1,50	0,97	133	68	37	600	in/out 300 dimming 350	-40°C~55°C	Class I	Yes	Yes	50.000s	67
LVED FP 150/220-240/IP67 VS10 TR LEDV	4058075659933	150	1,05-1,50	0,97	158	68	37	750	in/out 300 dimming 350	-40°C~55°C	Class I	Yes	Yes	50.000s	67
LVED FP 200/220-240/IP67 VS10 TR LEDV	4058075659957	200	1,05-1,50	0,97	173	68	39	810	in/out 300 dimming 350	-40°C~55°C	Class I	Yes	Yes	50.000s	67
LVED FP 250/220-240/IP67 VS10 TR LEDV	4058075659971	250	1,05-1,50	0,97	193,6	68	39	940	in/out 300 dimming 350	-40°C~50°C	Class I	Yes	Yes	50.000s	67
LVED FP 75/220-240/IP67 VS10 G2TR LEDV	4099854207990	75	0,70-1,05	0,95	128	68	37	550	in/out 100 dimming 150	-40°C~55°C	Class I	Yes	Yes	50.000s	67
LVED FP 100/220-240/IP67 VS10 G2TR LEDV	4099854208010	100	0,70-1,05	0,95	133	68	37	570	in/out 100 dimming 150	-40°C~55°C	Class I	Yes	Yes	50.000s	67
LVED FP 150/220-240/IP67 VS10 G2TR LEDV	4099854208034	150	0,70-1,05	0,95	158	68	39	750	in/out 100 dimming 150	-40°C~55°C	Class I	Yes	Yes	50.000s	67
LVED FP 200/220-240/IP67 VS10 G2TR LEDV	4099854208089	200	0,70-1,05	0,95	173,6	68	39	810	in/out 100 dimming 150	-40°C~55°C	Class I	Yes	Yes	50.000s	67
LVED FP 240/220-240/IP67 VS10 G2TR LEDV	4099854208119	240	0,70-1,05	0,95	193,6	68	39	940	in/out 100 dimming 150	-40°C~50°C	Class I	Yes	Yes	50.000s	67

LEDVANCE'TEN AYDINLATMA KONTROL SİSTEMLERİ





AYDINLATMA KONTROL SİSTEMLERİ


> DALI




MCU SELECT DALI-2 TW
4058075837508



MCU SELECT DALI-2
4058075837485



MCU SELECT DALI-2 EXC TW
4058075837522



MCU TOUCH DALI-2
4058075837546



MCU TOUCH DALI-2 TW
4058075837560



PCU FLUSH MOUNT DALI-2 TW
4058075837584

> DALI



FLEX CU IoT DALI-2 HCL TW

4058075841888

> ZIGBEE



VIVARES ZB CONTROL

4058075427488

AUTOMATISCHE & MANUELLE

> DALI



FLEX CU FLUSH MOUNT DALI-2 TW
4058075841901



FLEX CU DALI-2 TW
4058075843844



FLEX CU RTC DALI-2 HCL TW
4058075841925

> ZIGBEE



BIOLUX HCL CONTROL UNIT S ZB
4058075724624

SENSORS



LEDVANCE HAKKINDA

50'den fazla ÷lkede yer alan ofisleri ve 140' tan fazla ÷lkedeki ticari faaliyetleri ile LEDVANCE, profesyonel kullanıcılar ve son tüketiciler için dünyanın önde gelen aydınlatma ürünü sağlayıcılarından biridir.

OSRAM' ın genel aydınlatma bölümünde ortaya çıkan LEDVANCE, geniş bir LED driver ve modül portföyünü, en kapsamlı LED lamba modellerini, LED şerit ürünlerini, gelişmiş akıllı bina çözümlerini ve ışık yönetim sistemlerini sunmaktadır.



LEDVANCE

LEDVANCE Türkiye

Büyükdere Cad.
Esentepe Mah. Bahar Sok.
No:13/4 River Plaza Kat:4
Şişli-İstanbul 34394
TÜRKİYE

+90-212-306-9000 

+90-212-306-9079 

info.turkey@ledvance.com 

LEDVANCE.COM.TR