

MOON-LB2

LED teknolojisi sayesinde enerji verimliliği

Ekstra dar, asimetrik veya geniş optikler ile düzgün ve parlak aydınlatma efektleri

Basit ve esnek kurulum

Uzun ömür sayesinde düşük bakım maliyetleri

FR4 devre kartı, 70 mikron bakır yol kalınlığı

Ledler alüminyum içinde tek parça olarak üretilir.

Üzeri özel kaplama şeffaf solüsyon, poliüretan özel madde ile kaplıdır.



Model	Çalışma Voltajı	Led	Watt	Lümen	Işık Verimi (lm/W)	Ölçüler (cm)
MOON-LB2MONO60	24V DC	60	4-12	400-1200	100	100
MOON-LB2MONO72	24V DC	72	4-12	400-1200	100	100
MOON-LB2-RGB48	24V DC	48	12	-	-	100
MOON-LB2-RGBDMX48	24V DC	48	12	-	-	100



Ürün Özellikleri

LED Chip: Samsung, CREE, OSRAM

Gövde Malzemesi: Alüminyum Kanallı, Korozyona Karşı Dayanaklı Eloksallı Profil, Isıya Dayanıklı Oval Difüze Kapaklı Polikarbon Cam

Kontrol Sistemi: On/Off, DMX, DALI


Bağlantı Seçenekleri: Kablo veya IP67 Soket

Driver: Ledvance, Meanwell



Class-I

Ürün Ölçüleri

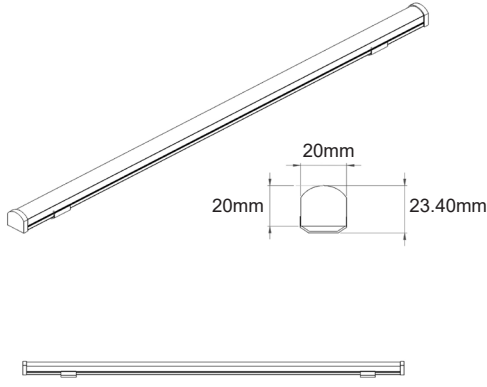

Işık Açısı



Geniş

Işık Renkleri



Tek Renk



RGB



DMX

Gövde Renkleri



Eloksal Kaplama



Custom Color